

UNDER SURFACE BEDRUKKING



PP Acryl en PP Hotmelt kunnen op 2 manieren bedrukt worden:


Bovenop de PP film of “Under Surface”

Bedrukking bovenzijde:

Bij bedrukking bovenop wordt de inkt op de PP film gedrukt. De lijmlaag zit onder de transparante film. Om de bedrukking te beschermen wordt de bedrukking afgewerkt met een laklaag.

Voordelen bedrukking bovenop:

- gunstig geprijsd
- kleinere oplages mogelijk
- snellere levertijd mogelijk

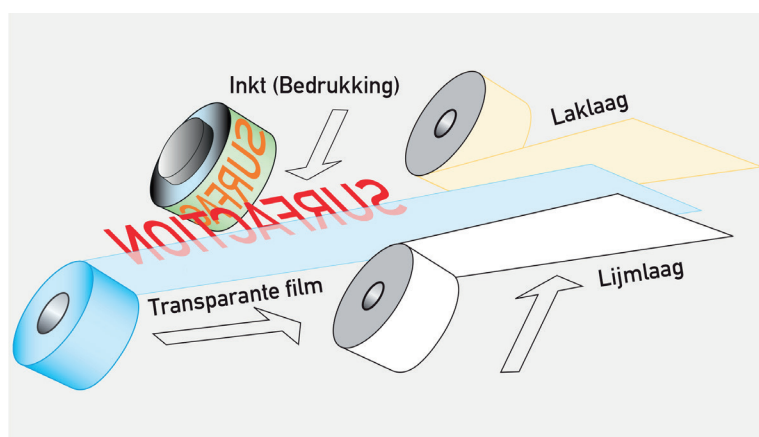


Under Surface bedrukking:

Bij Under Surface bedrukking wordt de inkt aan de onderkant van de PP film gedrukt. Onder de bedrukking komt de lijmlaag, waardoor de bedrukking tussen de folie en de lijmlaag zit. Hierdoor is de tape veel langer houdbaar, zet de bedrukking niet over en is de bedrukking slijtvast.

Voordelen Under Surface bedrukking:

- bedrukking zet niet over
- slijtvast
- lang houdbaar

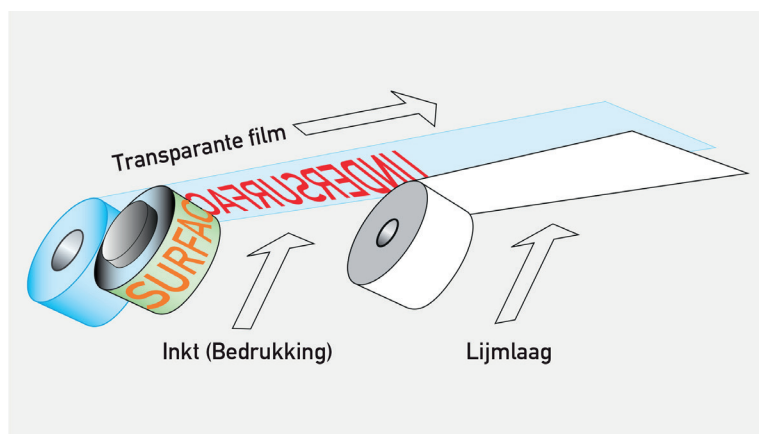

Voorheen was Under Surface drukken alleen mogelijk bij grote afnames, maar vanaf nu ook voor kleinere orders vanaf 360 rollen, t/m 3 kleuren.

